



Central de Vendas

(54) 3534-8783


 (54) 99679-4894

Unidade Caxias do Sul/RS

[Clique aqui para atendimento](#)

Catálogo de produtos

2023

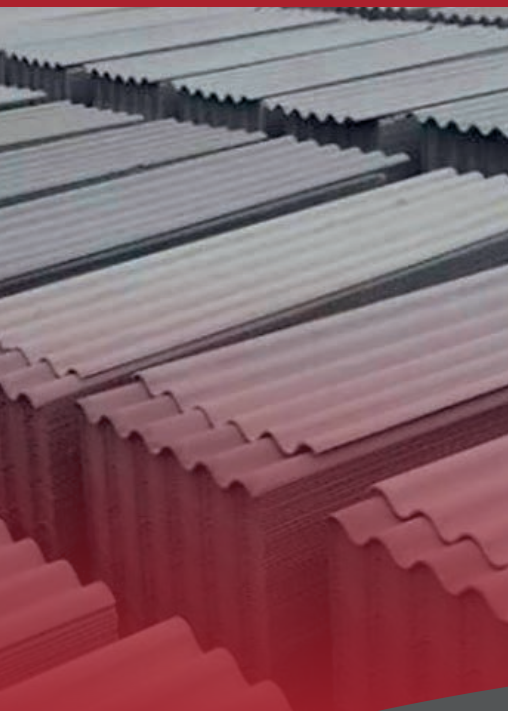

Multilit

CIMENTO

CAUÊ



 www.uidistribuidora.com

  /uaicimentos



CIMENTO

CAUÊ



01 CIMENTOS

Descrição

Peso

CP IV - USO GERAL	50 kg
CP IV - USO GERAL	25 kg
CP V - ESTRUTURA	50 kg


Nossa tradicional marca de cimento possui portfólio completo para a sua obra, proporcionando em diversas aplicações força, resistência e durabilidade.

Características muito bem representadas pelo Gavião Real, estampado nas embalagens desde a década 50.



Ultraresistência e produtividade em um único produto. Ideal para fábricas de artefatos de concreto e pré-moldados, além de ser o melhor para execução de fundações, pilares, vigas e lajes.

Confira abaixo a **régua de aplicação** do **cimento Cauê Estrutura**:




		FUNDAÇÃO			BLOCO DE CONCRETO
		ESTRUTURA DE CONCRETO			PISO DE CONCRETO
		CHAPISCO			TUBO DE CONCRETO
		REBOCO			POSTE DE CONCRETO
		ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA			TELHA DE CONCRETO
		ADUELA DE CONCRETO			PEQUENAS OBRAS
		PRÉ-MOLDADO			CALÇADAS
		CONTRAPISO/PISO			ASSENTAMENTO DE BLOCOS



Com o cimento Cauê Uso Geral você garante muito mais flexibilidade e resultado em sua obra, podendo ser utilizado desde a fundação até o acabamento.

Confira abaixo a **régua de aplicação** do **cimento Cauê Uso Geral**:



		FUNDAÇÃO			CALÇADAS
		ESTRUTURA DE CONCRETO			ASSENTAMENTO DE BLOCOS
		CHAPISCO			PRÉ-MOLDADO
		REBOCO			CONTRAPISO/PISO
		ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA			ARTEFATO DE CONCRETO SECO
		PEQUENAS OBRAS			

Multilit



01 Telhas

As telhas Multilit são fabricadas em modelo ondulado e sem amianto.

	Tamanho
CHAPA OND	1,83mx1,10mx5mm FS
CHAPA OND	2,44mx0,50mx4mm FS
CHAPA OND	2,44mx1,10mx6mm FS

02 Cumeeira

Descrição	Tamanho
CUM 30	15° X 110 FS
CUM 30	20° X 110 FS
CUM 30	25° X 110 FS
CUM 30	30° X 110 FS
CUM SHED	75° DIR
CUM SHED	75° ESQ FS
CUM ART INF	1,10 FS
CUM ART INF	4mm FS
CUM ART SUP	1,10 FS
CUM ART SUP	4mm FS
UNIVERSAL	1,10 FS

03 Tubos

Aplicação a condução de água potável à temperatura de 20°C em sistemas de adução e distribuição de água. Resistente a corrosão e a pressão

PVC

Descrição	Tamanho
ESGOTO	SN DN 100/6m
ESGOTO	SN DN 150/6m
ESGOTO	SN DN 200/6m
ESGOTO	SN DN 40/6m
ESGOTO	SN DN 50/6m
ESGOTO	SN DN 75/6m
ESGOTO	TIPO LEVE DN 250/6m

SOLD

Descrição	Tamanho
ÁGUA FRIA	25mm/6m
ÁGUA FRIA	50mm/6m




Central de Vendas

(54) 3534-8783

 (54) 99679-4894

Unidade Caxias do Sul/RS

[Clique aqui para atendimento](#)

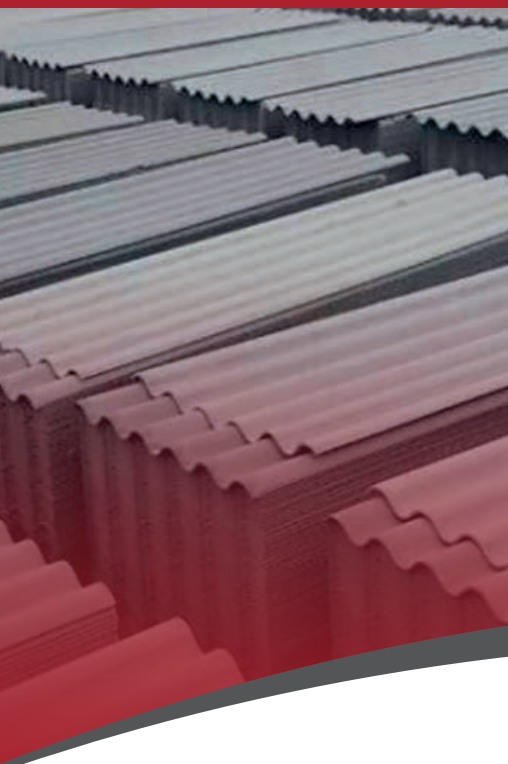

Multilit

CIMENTO

CAUÊ



As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
Todas as descrições estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

 www.uaidistribuidora.com

  /uaicimentos