



Central de Vendas




(48) 9206-2901
(48) 9100-9290

Unidade Criciúma/SC

Clique aqui para atendimento

Catálogo de produtos

2023

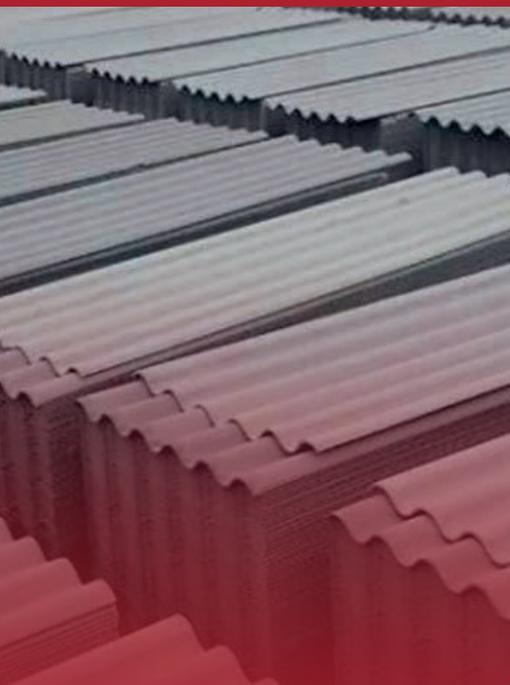

CIMENTO

CAUÊ



 www.uaidistribuidora.com

  /uaicimentos



CIMENTO

CAUÊ



01 CIMENTOS

Descrição

Tipo

CPII USO GERAL F32 - 50 kg

CPII ESTRUTURA F40 - 40 kg

Nossa tradicional marca de cimento possui portfólio completo para a sua obra, proporcionando em diversas aplicações força, resistência e durabilidade.

Características muito bem representadas pelo Gavião Real, estampado nas embalagens desde a década 50.

As 3 linhas do cimento Cauê são:
Estrutura, Exato e Uso Geral



Ultrapresistência e produtividade em um único produto. Ideal para fábricas de artefatos de concreto e pré-moldados, além de ser o melhor para execução de fundações, pilares, vigas e lajes.

Confira abaixo a **régua de aplicação** do **cimento Cauê Estrutura**:



		FUNDAÇÃO			BLOCO DE CONCRETO
		ESTRUTURA DE CONCRETO			PISO DE CONCRETO
		CHAPISCO			TUBO DE CONCRETO
		REBOCO			POSTE DE CONCRETO
		ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA			TELHA DE CONCRETO
		ADUELA DE CONCRETO			PEQUENAS OBRAS
		PRÉ-MOLDADO			CALÇADAS
		CONTRAPISO/PISO			ASSENTAMENTO DE BLOCOS



Com o cimento Cauê Uso Geral você garante muito mais flexibilidade e resultado em sua obra, podendo ser utilizado desde a fundação até o acabamento.

Confira abaixo a **régua de aplicação** do **cimento Cauê Uso Geral**:



		FUNDAÇÃO			CALÇADAS
		ESTRUTURA DE CONCRETO			ASSENTAMENTO DE BLOCOS
		CHAPISCO			PRÉ-MOLDADO
		REBOCO			CONTRAPISO/PISO
		ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA			ARTEFATO DE CONCRETO SECO
		PEQUENAS OBRAS			

01 Telhas

As telhas Multilit são fabricadas em modelo ondulado e sem amianto.

Descrição	Tamanho
CHAPAV OND	1,22mx1,10mx5mm FS
CHAPA OND	1,22mx1,10mx6mm FS
CHAPA OND	1,53mx1,10mx6mm FS
CHAPA OND	1,83mx1,10mx5mm FS
CHAPA OND	1,83mx1,10mx6mm FS
CHAPA OND	2,13mx110mx5mm FS
CHAPA OND	2,13mx110mx6mm FS
CHAPA OND	2,44mx0,50mx4mm FS
CHAPA OND	2,44mx1,10mx5mm FS
CHAPA OND	2,44mx1,10mx6mm FS

02 Cumeeira

Descrição	Tamanho
CUM 30	15° X 110 FS
CUM 30	20° X 110 FS
CUM 30	25° X 110 FS
CUM 30	30° X 110 FS
CUM SHED	75° DIR
CUM SHED	75° ESQ FS
CUM ART INF.	1,10 FS
CUM ART INF.	4mm FS
CUM ART SUP.	1,10 FS
CUM ART SUP.	4mm FS
UNIVERSAL	1,10 FS

03 Tubos

Aplicação a condução de água potável à temperatura de 20°C em sistemas de adução e distribuição de água. Resistente a corrosão e a pressão

PVC

Descrição	Tamanho
ESGOTO	SN DN 100/6m
ESGOTO	SN DN 150/6m
ESGOTO	SN DN 200/6m
ESGOTO	SN DN 40/6m
ESGOTO	SN DN 50/6m
ESGOTO	SN DN 75/6m
ESGOTO	TIPO LEVE DN 200/6m

SOLD

Descrição	Tamanho
ÁGUA FRIA	25mm/6m
ÁGUA FRIA	50mm/6m




Central de Vendas



(48) 9206-2901
(48) 9100-9290


Unidade Criciúma/SC

Clique aqui para atendimento

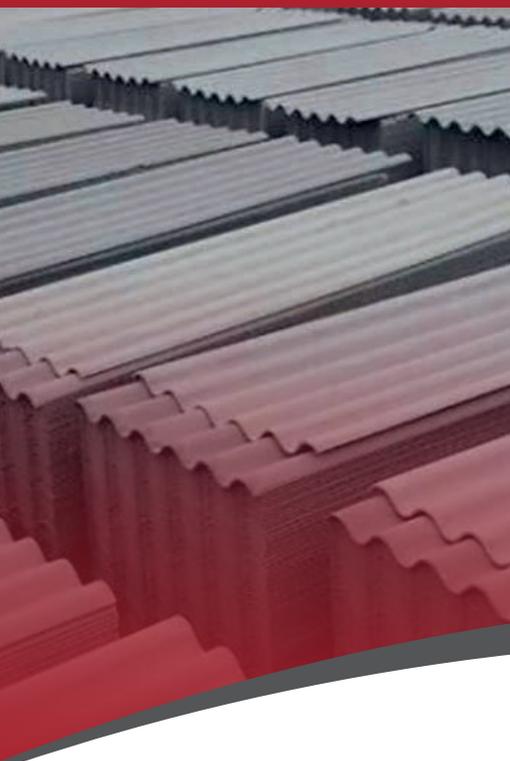

CIMENTO

CAUÊ



As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
Todas as descrições estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



www.uaidistribuidora.com



[/uaicimentos](#)