




Central de Vendas
(33) 9903-1650

Unidade Pouso Alegre/MG

Clique aqui para atendimento

Catálogo de produtos

2023

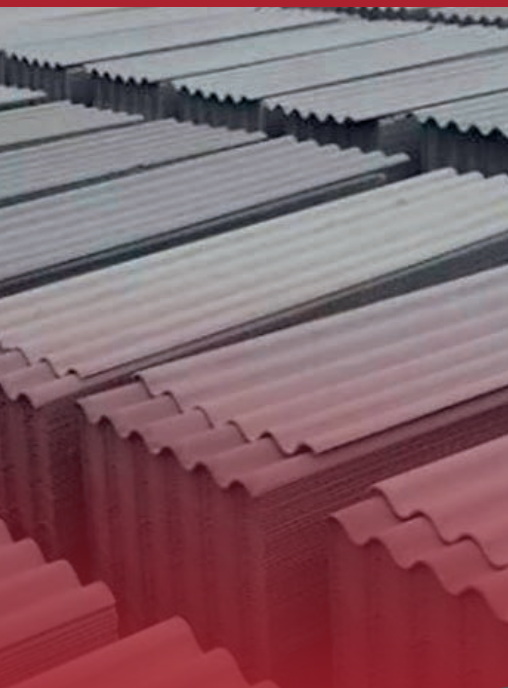

CIMENTO

CAUÊ



 www.uidistribuidora.com

  /uaicimentos



CIMENTO

CAUÊ




01 CIMENTOS

Descrição	Peso
USO GERAL	50 kg
EXATO	50 kg
ESTRUTURA	40 kg

Nossa tradicional marca de cimento possui portfólio completo para a sua obra, proporcionando em diversas aplicações força, resistência e durabilidade.

Características muito bem representadas pelo Gavião Real, estampado nas embalagens desde a década 50.


As 3 linhas do cimento Cauê são: **Estrutura, Exato e Uso Geral**



Ultraresistência e produtividade em um único produto. Ideal para fábricas de artefatos de concreto e pré-moldados, além de ser o melhor para execução de fundações, pilares, vigas e lajes.

Confira abaixo a **régua de aplicação** do **cimento Cauê Estrutura**:


	5/5		5/5		5/5
FUNDAÇÃO		BLOCO DE CONCRETO		PEQUENAS OBRAS	
	5/5		5/5		5/5
ESTRUTURA DE CONCRETO		PISO DE CONCRETO		CALÇADAS	
	4/5		5/5		4/5
CHAPISCO		TUBO DE CONCRETO		ASSENTAMENTO DE BLOCOS	
	4/5		5/5		5/5
REBOCO		POSTE DE CONCRETO		PRÉ-MOLDADO	
	5/5		5/5		5/5
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA		TELHA DE CONCRETO		CONTRAPISO/PISO	
	5/5				
ADUELA DE CONCRETO					



O cimento exato para sua obra! Nesse produto você encontra economia e qualidade juntas, podendo utilizar do pequeno reparo às demais etapas da obra.

Confira abaixo a **régua de aplicação** do **cimento Cauê Exato**:

	3/5		3/5		2/5
FUNDAÇÃO		CALÇADAS		ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	
	4/5		5/5		5/5
ESTRUTURA DE CONCRETO		ASSENTAMENTO DE BLOCOS		PEQUENAS OBRAS	
	5/5		2/5		2/5
CHAPISCO		PRÉ-MOLDADO		ARTEFATO DE CONCRETO SECO	
	5/5		5/5		
REBOCO		CONTRAPISO/PISO			



Com o cimento Cauê Uso Geral você garante muito mais flexibilidade e resultado em sua obra, podendo ser utilizado desde a fundação até o acabamento.

Confira abaixo a **régua de aplicação** do **cimento Cauê Uso Geral**:

	4/5		3/5		2/5
FUNDAÇÃO		CALÇADAS		ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	
	5/5		5/5		5/5
ESTRUTURA DE CONCRETO		ASSENTAMENTO DE BLOCOS		PEQUENAS OBRAS	
	5/5		2/5		2/5
CHAPISCO		PRÉ-MOLDADO		ARTEFATO DE CONCRETO SECO	
	5/5		5/5		
REBOCO		CONTRAPISO/PISO			

Multilit



02 Telhas

As telhas Multilit são fabricadas em modelo ondulado e sem amianto.

Descrição	Tamanho
CHAPA OND	1,53mx1,10mx5mm FS
CHAPA OND	1,83mx1,10mx5mm FS
CHAPA OND	2,44mx0,50mx4mm FS
CHAPA OND	2,44mx1,10mx5mm FS
CHAPA OND	2,44mx1,10mx6mm FS
CHAPA OND	3,05mx1,10mx6mm FS
CHAPA OND	3,66mx1,10mx6mm FS

02 Cumeeira

Descrição	Tamanho
CUM 30	10° X 110 FS
CUM 30	15° X 110 FS
UNIVERSAL	1,10 FS

03 Tubos

Aplicação a condução de água potável à temperatura de 20°C em sistemas de adução e distribuição de água. Resistente a corrosão e a pressão

PVC

Descrição	Tamanho
ESGOTO	SN DN 100/6m
ESGOTO	SN DN 150/6m
ESGOTO	SN DN 40/6m
ESGOTO	SN DN 50/6m
ESGOTO	SN DN 75/6m

SOLD

Descrição	Tamanho
ÁGUA FRIA	20mm/6m
ÁGUA FRIA	25mm/6m
ÁGUA FRIA	50mm/6m

04 Porta Sanfonada

Material de alta resistência, não propaga fogo, é imune aos cupins e resistente à umidade. Dispensa pintura. **Altura padrão: 210cm.** A porta sanfonada é fornecida completa, com batentes, caixilho, puxadores, buchas, parafusos e manual de instruções

Tipo	Descrição
PVC	0,72 BRANCO NEV
PVC	0,72 CINZA
PVC	0,84 BRANCO NEV
PVC	0,84 CINZA

A Cal Hidratada com a qualidade que a sua construção merece



Alto padrão de qualidade

A Tradical é um produto normatizado e sua produção segue um rigoroso controle de qualidade para garantir a conformidade com a norma ABNT NRB 7175 e Certificação internacional ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Plasticidade (Liga)



Durabilidade



Poder aglomerante



Economia



Ação bactericida e fungicida



Rendimento



01 Cal Hidratada

Descrição	Tamanho
CH-III	15 kg
CH-III	20 kg





01 USO INTERNO

Argamassa colante, indicada para assentamentos de placas cerâmicas em pisos e paredes.

Descrição

AC-I

Embalagem

20 kg



02 FLEXÍVEL

Argamassa colante, indicada para assentamentos de placas cerâmicas em pisos e paredes para ambientes internos e externos e áreas sujeitas a variações de temperatura e consequentes esforços de revestimentos.

Descrição

AC-II

Embalagem

20 kg



03 PORCELANATO

Argamassa colante, indicada para assentamentos de placas cerâmicas em pisos e paredes para ambientes internos e externos com grande movimentação de pedestres, pisos aquecidos até 70° e áreas sujeitas a variações de temperaturas e consequentes esforços os revestimentos.

Descrição

AC-III

Embalagem


20 kg



Central de Vendas
(33) 9903-1650

Unidade Pouso Alegre/MG

Clique aqui para atendimento

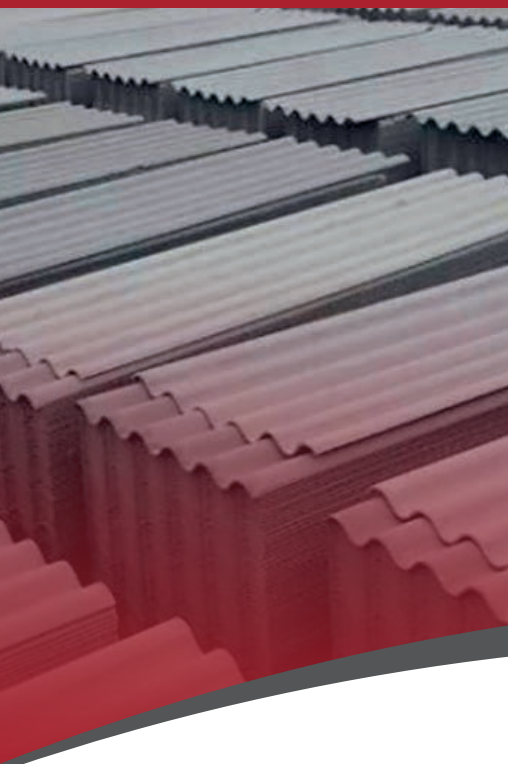

Multilit

CIMENTO

CAUÊ



As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
Todas as descrições estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

 www.uaidistribuidora.com

  /uaicimentos